

ATOM 200NL



(주)지톤그룹
Z-TON GROUP CORP.

ATOM200N 전국누적판매 1위제품을 ATOM200NL로 새롭게 출시합니다!!!

LPG 터보 샷시 적용!

- 2024년부터 친환경 규제에 맞춰 **기아LPG터보샷시** 적용
- 디젤차량 대비 **유류비 절감 효과**

★★★★★
**4K LCD리모컨 적용으로
제원 확인하면서 작업가능**



▶▶▶ 제품사양 ◀◀◀

전고 2,285

[탑승함]

간판형



전폭 5,485

전장 1,790



▶▶▶ 특징점 ◀◀◀



FRP 버킷 장착가능(추가옵션)




플 자동 격납 시스템(자동 원점 복귀 시스템)



탑승함 수평등



4채널 블랙박스

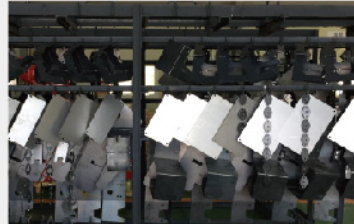

전차도장 적용



FND(하중표시장치)탑승함 장착

▶▶▶ 제원표 ◀◀◀

항 목		제 원	
모 델 명		ATOM 200NL	
적용차량		기아봉고3톤 LPDI	
본체크기(L x W x H)		5,485 x 1,790 x 2,285 (mm)	
최대작업높이		18.1m	
최대작업반경		13.5m(100kg), 12.5m(200kg), 11.5m(300kg)	
플	형 식	5단 6각 고정력 강판 플	
	인출방식	1단 유압실린더식 3단 와이어 연동방식	
플선회	구동방식	유압모터 구동, 원-평치차 감속식	
	회전각도	360° 유한회전	
재 질		알루미늄	
버 켓	크기(LxWxH)	586 X 1,585 X 1,040 (외측기준) (확장시 902 X 2,460 X 1,040)	
	회전각도	360°	
	회전방식	전동모터 구동, 원-평치차 감속식	
	수평유지방식	유압실린더 구동 자동 수평 방식	
정격하중		300kg	
아웃트리거	운전석	형 식	유압실린더 구동, X 형식
		확장폭	3,925 mm
	조수석	형 식	유압실린더 구동, X 형식
		확장폭	3,925 mm
작동류종류		ISO VG 46	
안 전 장 치		릴리프 밸브, 카운터밸런스 밸브, 비례제어 밸브, 버킷 안전각도조절 밸브, 파일럿 체크 밸브, 차량 전복 방지장치	
기 본 사 양		무선리모컨, 작업등, 유압비상점프, PTO, 원격시동/정지, RPM 원격 가속장치, 플 원점복귀	

▶▶▶ 작업범위도 ◀◀◀

